
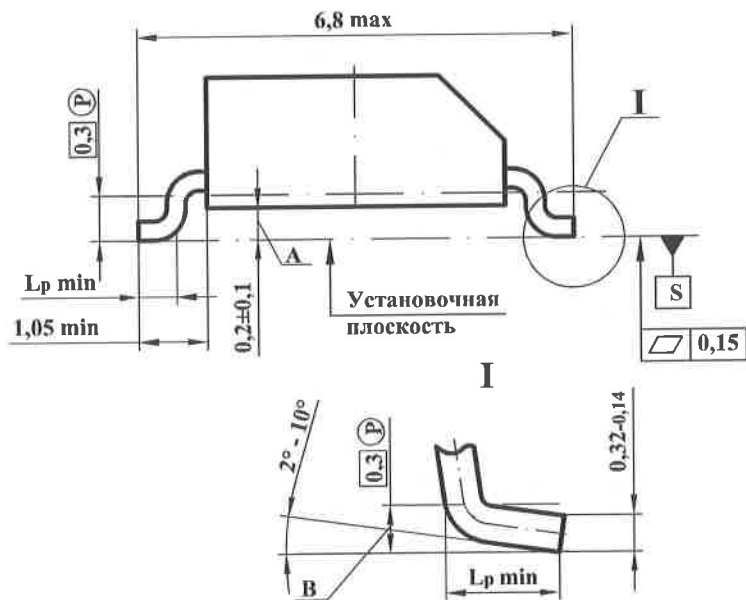


**Микросхема интегральная в корпусах
4303.8-В, 4309.8-А
Габаритный чертёж У80.073.382ГЧ (изм. 5)**

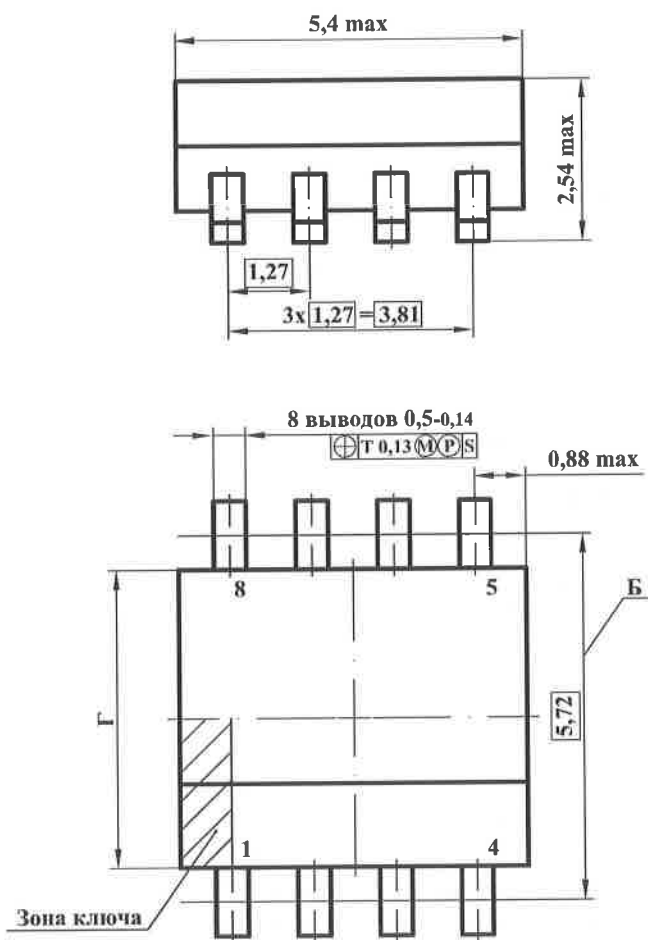

Корпус	Lp min	Г
4309.8-A	0,60	4,65-0,20
4303.8-B	0,40	4,2 max

1. А - расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания микросхемы.
2. Нумерация выводов показана условно.
3. Б - размер для монтажа на печатную плату.
4. В - расстояние от установочной плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
4. Допускается обозначать ключ в виде выемки на корпусе.
5. Допускается увеличение ширины вывода для облуженных выводов до размера 0,51 мм max.