
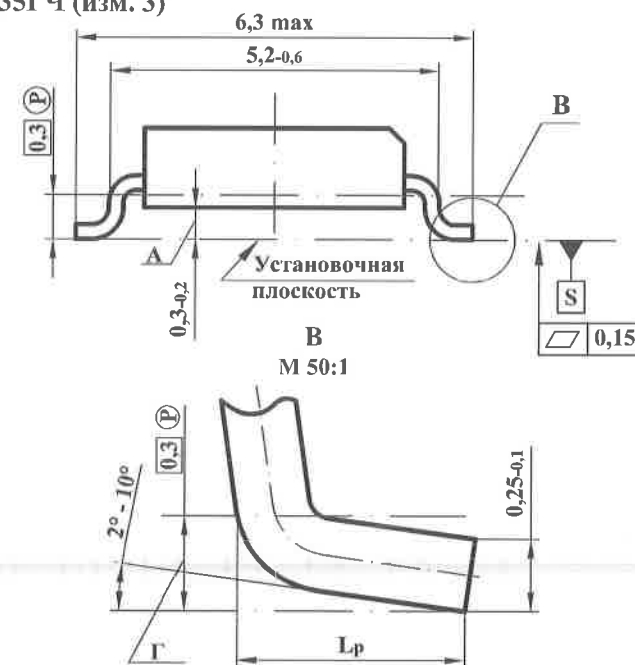


Микросхема интегральная в корпусах
4306.14-B, 4306.14-C
Габаритный чертеж У80.073.435ГЧ (изм. 3)

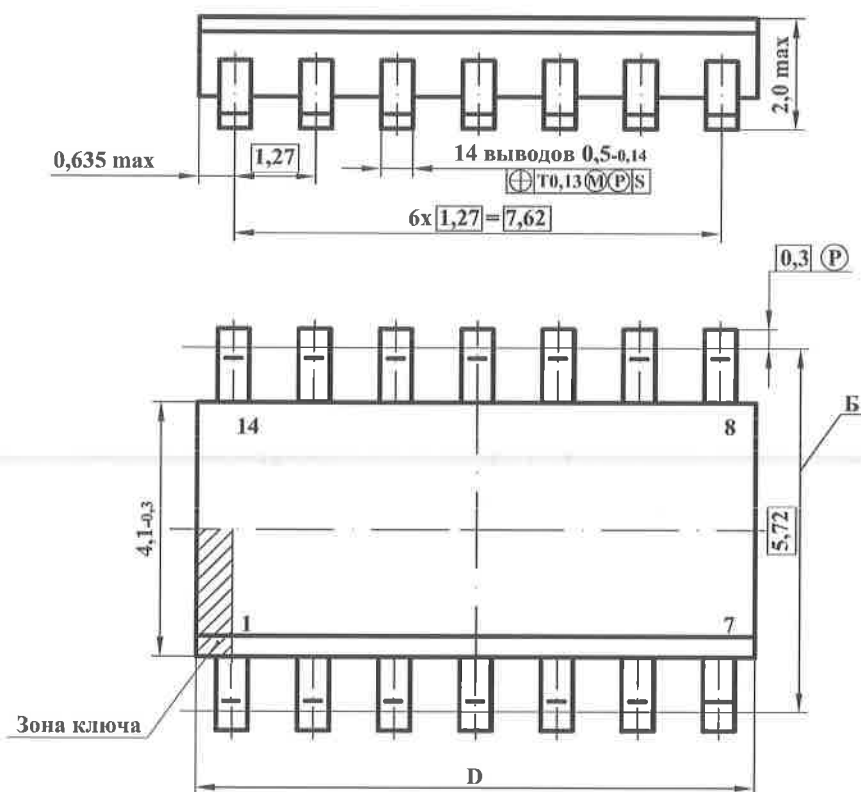

Корпус	D, мм	Lp max
4306.14-B	8,89-0,5	0,60
4306.14-C	9,04 max	0,89

1. А - расстояние между установочной плоскостью и плоскостью основания микросхемы.
2. Нумерация выводов показана условно.
3. Б - размер для монтажа на печатную плату.
4. Г - расстояние от установочной плоскости до плоскости, пересекающей вывод на длине, пригодной для монтажа.
5. Допускается обозначать ключ в виде выемки на корпусе.
6. Допускается увеличение ширины вывода для облуженных выводов до размера 0,51 мм max.