





Карта идентификационная бесконтактная индукционная модернизированная КИБИ 002М

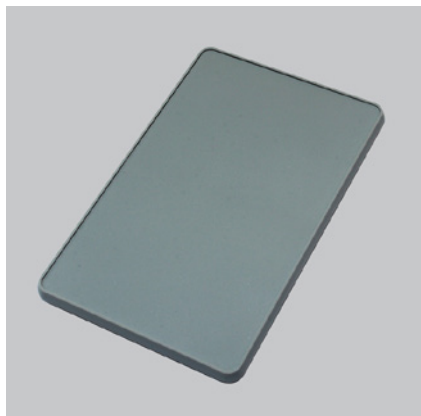

Назначение

Карта предназначена для использования в качестве пропуска в автоматизированных системах контроля доступа.


Особенности

- Не требует встроенного источника питания;
- Жесткий корпус повышенной прочности;
- Производство в России.

Технические характеристики

Рабочая частота	13,56 МГц
Протокол взаимодействия со считывателями формата	Checkpoint
Дистанция считывания (зависит от мощности излучения считывателя)	от 0 до 150 мм
Емкость встроенного ПЗУ	64 бит
Способ программирования ПЗУ – пережигание перемычек производителем	
Материал корпуса	пластик
Габаритные размеры	87 x 55 x 4 мм
Масса, не более	18 г

Карта идентификационная бесконтактная индукционная КИБИ 002МТ



Назначение

Карта предназначена для использования в качестве пропуска в автоматизированных системах контроля доступа.

Особенности

- Не требует встроенного источника питания;
- Базовый вариант поставки – карта белого цвета без полиграфического рисунка;
- Возможна поставка карт с полиграфическим рисунком по оригинал-макету заказчика;
- Производство в России.

Технические характеристики

Рабочая частота	13,56 МГц
Протокол взаимодействия со считывателями формата	Checkpoint
Дистанция считывания (зависит от мощности излучения считывателя)	от 0 до 150 мм
Емкость встроенного ПЗУ	64 бит
Способ программирования ПЗУ – пережигание перемычек производителем	
Материал корпуса	ПВХ пластик
Габаритные размеры	86 x 54 x 0,76 мм
Масса, не более	9 г